

Nordic Stories

Hidden Plains, Extreme Contrasts

Construction	Tuftée bouclée
Fibre	Fibres teintées en solution Nylon 6 6
Poids de fibre	595 g/m ²
Jauge	47.2 / 10 cm
Nombre de points	40 / 10 cm
Densité du tuft	188,800/m ²
Hauteur du Velours	2.0 - 3.5 mm
Dossier Standard	Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8.9 mm
Dimensions des dalles	457.2 x 457.2 mm
Poids total	3880 g/m ²
Nbre de dalles par Carton	20 (4.180 m ²)



13
DOP 0338/100402
EN 14041:2004



EN1307

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)	Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)	30 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0.25 Classe E

ENVIRONNEMENT

90% du dossier en mousse est recyclé
17% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
20% du contient du filin
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GUT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE ENP491 - A/A+

Design Copyright - Milliken & Company

Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets, applications publiées et / ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.




1095



BFDCF360



ENP491

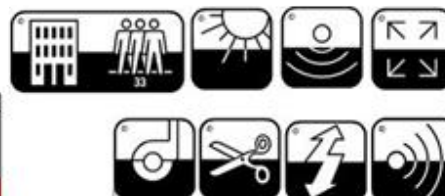


Garanties:

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Méthode d'installation recommandée:

Pose décalée



Milliken.