


Culture Canvas

Graffiti Scribe / Street Art

Construction	Tufté, texture bouclée rasé
Fibre	Universal® Fibres teintes en solution Nylon 6.6
Poids de fibre	730 gsm
Jauge	47.2 / 10 cm
Nombre de points	41.3 / 10 cm
Densité du tuft	195,000 / m ²
Hauteur du Velours	3.2 mm env. 90% recyclée
Dossier Standard	Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Disponible avec TractionBack® sur demande
Épaisseur totale	10.8 mm env.
Dimensions des dalles	457.2 x 457.2 mm
Poids total	4500 gsm
Nbre de dalles par carton	18 (3.762m ²)

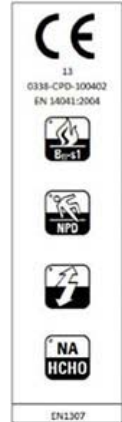

PERFORMANCE

Classement feu (Euroclassification EN13501:1-2002)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM-E-648)	Classe 1
Classement feu (Ecrrou en metal chaud BS4790)	Fiable rayon de carbone
Utilisation (EN1307)	Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, fibre à transmission permanente
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0.25 Classe E Alpha s values : 125Hz=0.03, 250Hz=0.05, 500Hz=0.49, 1000Hz=0.27, 2000Hz=0.37, 4000Hz=0.48
Isolation des bruits d'Impacts (ISO 140-8)	33 dB

ENVIRONNEMENT

90% du dossier en mousse est recyclé
17% pré-consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
Fabriqué avec énergie renouvelable
Certifié BRE ENP491 A/A+

Design Copyright - Milliken & Company

Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.




1095



673BBDCO



ENP491

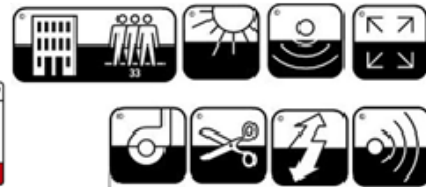


Garanties:

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Méthode d'installation recommandée:

Monolithique



Milliken.