


Juxtapose

Construction	Tuftée bouclée
Fibre	Fibres teintées en solution Type 6 6 Nylon
Poids de fibre	690 g/m ²
Jauge	40.5 / 10 cm
Nombre de points	52 / 10 cm
Densité du tuft	210,000 /m ²
Hauteur du Velours	5.0 mm
Dossier Standard	ComfortPlus ² coussin 90% du dossier en mousse est recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	11.4 mm
Dimensions des dalles	457.2 x 457.2 mm
Poids total	3990 g/m ²
Nbre de dalles par Carton	18 (3.762 m ²)

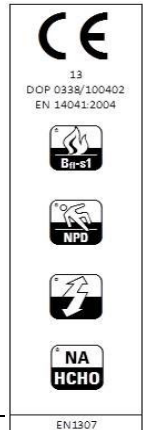

PERFORMANCE	
Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)	Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)	37 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0.35 Classe D

ENVIRONNEMENT	90% du dossier en mousse est recyclé 17% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GUT & CRI Green Label Plus
----------------------	---

Design Copyright - Milliken & Company

Ce système intégré de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets, applications publiées et / ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.



1095

22374

Garanties:

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Méthode d'installation recommandée:

Monolithique

