


Laylines

Laylines Brights/Laylines Neutrals

Construction	Tuftée bouclée
Fibre	Nylon 6
Anti- Salissure	StainSmart® résistant aux taches et aux salissures
Poids de fibre	420 g/m ²
Jauge	40 / 10 cm
Nombre de points	56 / 10 cm
Densité du tuft	224,000/m ²
Hauteur du Velours	3.0 mm
Dossier Standard	Mousse Polyuréthane à cellule ouverte recyclée Dossier 90% Recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8.8 mm
Dimensions des dalles	457.2 x 457.2 mm
Poids total	3700 g/m ²
Nbre de dalles par Carton	20 (4.18 m ²)

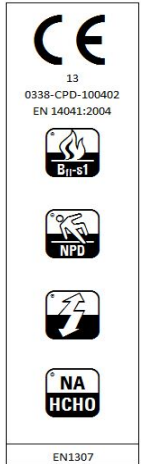

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)	Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)	30 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0.3 Classe D

ENVIRONNEMENT

90% du dossier en mousse est recyclé
11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
Certifié GUT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE ENP491 - A/A+

Design Copyright - Milliken & Company

Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets, applications publiées et / ou brevets en cours.

Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.




1096



DBBDB71A



ENP491

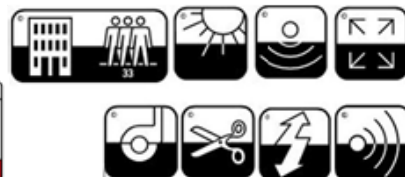

Garanties:


12 ans contre usage

Antistatique permanent

Vices cachés

Méthode d'installation recommandée:

Pose décalée



Milliken.