
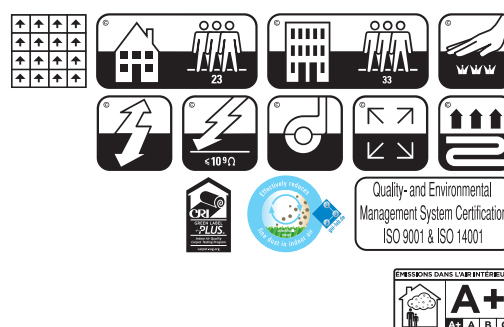


Desso Revêtements de sol textile - Dalles

LRV Palatino

Description de base du produit selon EN 1307

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| Méthode de fabrication | ISO 2424 | | Touffeté 1/10 " |
| Aspect | ISO 2424 | | Velours coupé |
| Teinture | | | Teint en pièce continue |
| Dimensions | EN 994 | cm x cm | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 dalles par carton) |
| Premier dossier | ISO 2424 | | Polyester nappe |
| Envers sous-couche | ISO 2424 | | Desso EcoBase® * - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C |
| Composition du velours | ISO 2424 | | BCF Polyamide 6.6 |
| Épaisseur totale | ISO 1765 | mm | 8.0 |
| Épaisseur du velours | ISO 1766 | mm | 5.0 |
| Masse surfacique totale | ISO 8543 | g/m ² | 4550 |
| Masse surfacique de velours totale | ISO 2424 | g/m ² | 1200 |
| Masse surfacique de velours utile | ISO 8543 | g/m ² | 875 |
| Densité du velours | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.175 |
| Nombre de touffes | ISO 1763 | /dm ² | 1500 |
| Test du marcheur | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Résistance verticale | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x 10 ⁹ |
| Résistance horizontale | ISO 10965 | Ohm | - |
| Classement d'usage | EN 1307 | | 33 Usage commercial intense |
| Classement de confort | EN 1307 | | LC 3 |
| Stabilité dimensionnelle | EN 986 | % | ≤ 0,2 |
| Réduction du bruit de choc ΔL_w | ISO 10140 | dB | 25 |
| Absorption phonique | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α_s | 0.01 0.06 0.08 0.25 0.38 0.50 |
| Réduction phonique | ISO 354 | α_w | 0.20 |
| Résistance thermique | ISO 8302 | m ² .K/W | 0.054 |
| Tenue au feu | EN 13501-1 | | Bfl - s1 (testé en pose libre) |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | - |

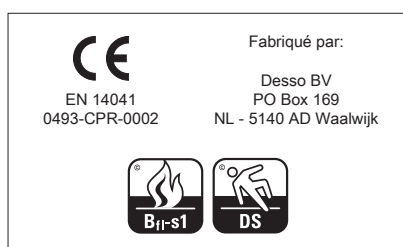

* Desso EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web : www.desso.com

Les revêtements de sol Desso doivent être installés dans le respect des instructions de pose Desso et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Desso sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Desso se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.desso.com

FR-20160601