
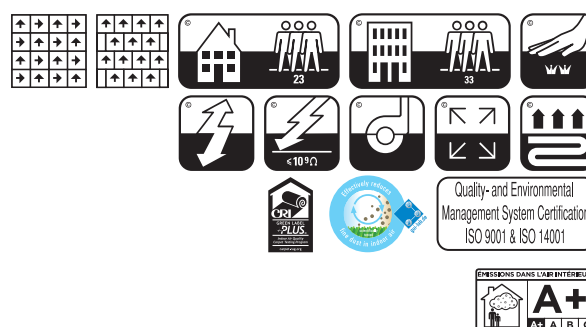


Desso Revêtements de sol textile - Dalles

LRV Scape

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Velours bouclé
Teinture			Teint masse
Dimensions	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424		Desso EcoBase® * - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.0
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	4250
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	780
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	500
Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0.167
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	2130
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307		33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307		LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.07 0.17 0.29 0.37
Réduction phonique	ISO 354	α _w	0.15
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0.052
Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 (testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-

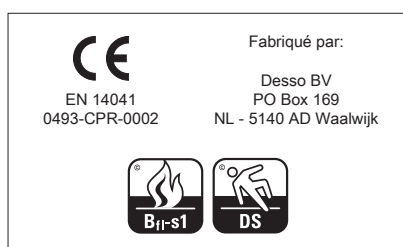

* Desso EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web : www.desso.com

Les revêtements de sol Desso doivent être installés dans le respect des instructions de pose Desso et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Desso sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Desso se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.desso.com

FR-20160819