



VERL. FL. 10/2018

Verlegehinweise **Fliesen**
Installation instructions for **carpet tiles**
Leginstructies voor **tegels**
Conseils de pose pour **dalles**



Weseler Teppich GmbH & Co. KG
Emmelsumer Str. 218 | D-46485 Wesel
Tel. +49 (0)281 81935 | Fax +49 (0)281 81943
www.tretford.eu | service@tretford.de



Cher poseur, Cher client,

Avant de poser dalles treford, il est impératif d'observer certaines règles élémentaires. Une pose correcte et professionnelle de ces produits de qualité est indispensable pour assurer et maintenir durablement la longévité et la solidité de vos lames/dalles de moquette treford. D'une manière générale, l'exécution de cette pose est soumise aux règles de l'art de la réglementation allemande VOB en vigueur, ainsi qu'aux consignes de la norme DIN 18365, relatives à la pose des revêtements de sol. En tant que poseur de moquette, vous êtes tenu de procéder avec soin et de contrôler tant le support que le matériau à utiliser.

Le support

Généralités

En principe, tout support devrait être intégralement poncé, aspiré, apprêté, ragréé et lissé.

À défaut de pouvoir réaliser ces travaux préliminaires sur l'ensemble de la surface, bouchez-en au moins les fissures, et lissez le sol au maximum. Dans tous les cas de figure, il vous faut enlever tous les restes de colle ou de vieille moquette, ainsi que les éventuels résidus d'huile ou de peinture. Pour pouvoir garantir la parfaite stabilité des dalles au sol, le support doit être entièrement propre et plan. Il est par ailleurs essentiel que le sol soit parfaitement sec avant de commencer la pose ; en cas de doute, n'hésitez pas à le faire contrôler par un professionnel. Si le support est en bois, il est recommandé de vérifier la bonne tenue des lames du parquet, et, selon leur état, de les poncer et d'en boucher les jointures. Pour compenser de trop grandes différences de niveau, on peut éventuellement poser un mince panneau de particules flottant (V 100 en 16 mm).

Le produit

Avant la pose, vérifiez la quantité, le coloris, le bain et la référence des cartons livrés. Ces indications figurent sur chaque carton. Le stockage et le transport des dalles doivent se faire à plat, pour ne pas déformer le matériau. Avant la pose, les dalles treford ont besoin d'un certain temps d'acclimatation. Veillez donc à entreposer les lames/dalles déballées à température ambiante (entre 18 et 20 °) et à une humidité relative entre 40 et 60 % environ, 24 heures avant la pose.


Pose de dalles treford : INTERLIFE & INTERLAND

Généralités

Contrairement à d'autres revêtements de sol textiles, les dalles treford, fabriquées selon un procédé particulier, n'ont pas de sens de poil visible. Pour optimiser le résultat final, les dalles seront posées en damier (cf. Agencement & pose). Au centre de 4 dalles voisines se rejoignant, la structure de leur surface ne permet pas d'obtenir de croisure absolue. Grâce à leur dossier spécial en non-tissé, les dalles treford se posent sans colle. Ce qui ne vous empêchera pas (p.ex. sur une surface dépassant 30 m²) d'utiliser un fixatif courant pour dossier en non-tissé. Dans un espace public sollicité par des sièges à roulettes, la mise en œuvre d'un fixatif est incontournable. Grâce à un procédé de fabrication particulier, treford se laisse facilement couper, sans risque de voir ses bords ou ses raccords s'effiloche.

Agencement et pose/procédure :

1. Poser des dalles entières dans la zone d'entrée.
2. Poser à angle droit, en partant du milieu de l'espace à recouvrir.
3. Poser les ramifications vers les autres espaces. Poser la dernière dalle au centre (relatif) de l'espace à recouvrir.
4. Placer la dalle centrale avec précision.
5. Appliquer la dalle suivante avec la structure nervurée décalée de 90 °.
6. En bordure de pièce, ajuster les dalles à l'aide d'une lame plate et du mètre pliant, de manière à bien les aligner aux murs, sans déformation, ni tension.
7. Poursuivre ainsi pour tous les espaces à recouvrir.

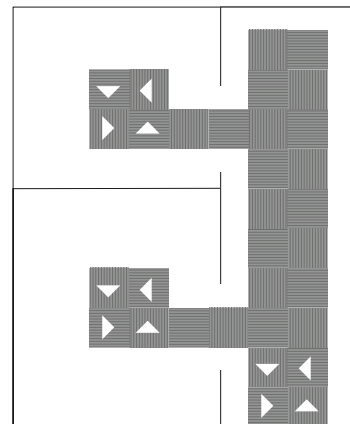

Consignes particulières

Vous pouvez également laisser libre cours à votre créativité et, par exemple, poser les dalles tretford en diagonale dans l'espace à recouvrir.

Petite astuce, grands effets : les dalles coupées en diagonale permettent d'obtenir des triangles, lesquels, déclinés en différentes couleurs, vous offrent une liberté d'agencement illimitée. Veuillez noter que vous risquez d'avoir recours à une fixation en cas de solutions personnalisées avec de petits élément.

Importants conseils d'utilisation

Le poil de chèvre jouissant de propriétés hygroscopiques (le rendant capable d'absorber l'humidité de l'air) votre moquette tretford contribue fortement à vous garantir un climat ambiant équilibré. Comme tout produit fabriqué à base de composants naturels, ce revêtement dispose d'une certaine « humidité propre » qui ne perdure toutefois que lorsque l'humidité relative de l'air reste constante entre 40 et 60 %. C'est indispensable à la conservation des propriétés de tretford, garantes de sa longévité et de votre santé : antistatique, antipoussière, régulatrice de climat, inusable et d'entretien facile.

Si tretford est mise en œuvre au bureau (risquant par là d'être sollicitée par des chaises à roulettes), nous recommandons nos produits INTERLIFE. Vous avez choisi tretford INTERLAND pour aménager vos espaces professionnels ? Ne manquez, le cas échéant,

de vous équiper d'un tapis protecteur en plastique. Le poil de chèvre étant sensible à l'action de la lumière intense, veillez à suffisamment assombrir les espaces exposés en permanence à un fort rayonnement UV.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure consacrée à l'entretien et au nettoyage. Par le biais des conseils ici dispensés, nous tenons à vous faire profiter au mieux de nos essais et de notre expérience pratique. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages apparus lors de la pose de votre tretford, résultant du non-respect de ces consignes générales. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions techniques qui pourraient se poser, même lorsqu'elles ont trait à l'entretien.

Et si vous observez nos consignes de pose, soyez assuré que votre moquette tretford vous procurera de longues années de plaisir et de satisfaction.

