


Interface®

Luxury Living

Description	Dalle de moquette à velours tufté coupé texturé à motifs						
Composition	100% Polyamide recyclé						
Poids de fibre	1365g/m ² ± 5 %						
Poids total	5040g/m ² ± 5%						
Hauteur de la fibre	6.0mm ± 0.5 mm						
Epaisseur totale	10.2mm ± 0.5mm						
Jauge	1/10 - 39.4						
Nombre de touffes ou de boucles par m²	172,200 ± 5%						
Sous-couche	Graphlex®						
Classement	EN 1307 33 Heavy Contract						
Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl s1 (EN ISO 13501)						
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)						
Réduction du bruit d'impact (ΔL_w)	30 dB (EN ISO 10140-3)						
Coefficient d'absorption acoustique	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Absorption acoustique	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
	0.02	0.06	0.11	0.27	0.41	0.51	α _s
Code Produit	60760	3m ² - 12 Nombre de dalles par boîte (50 x 50 cm ± 0.20%)					


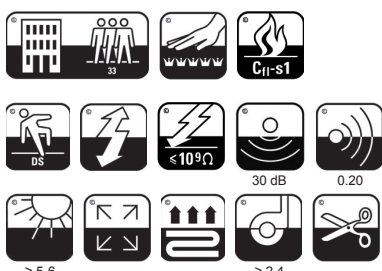

EN 14041






DOP: 1037/118788
textile floor covering
EN 1307

12DD0CF4
www.pro-dit.info

install with TacTiles®

Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.